


## ОПИСАНИЕ ТИПА

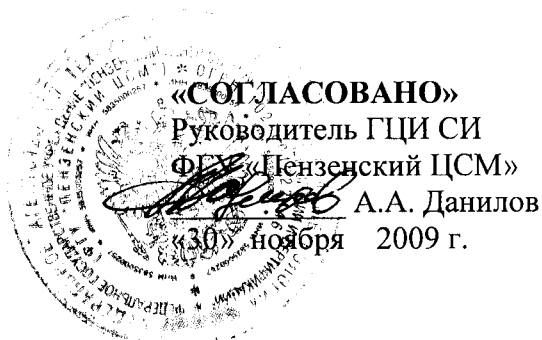

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Заречная» - АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная»	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № 42317-09 Взамен №
---	--

Изготовлена по технической документации ЗАО «Метростандарт», г. Москва, в соответствии с технорабочим проектом ЕМНК.466454.030-243, заводской №ЕМНК.466454.030-243

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Заречная» (далее АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная») предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии, времени и интервалов времени.

Область применения АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» - коммерческий учёт электрической энергии на ПС 220 кВ «Заречная» ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе для взаимных расчетов на оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ).

## ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему, которая состоит из измерительных каналов (далее - ИК), измерительно-вычислительного комплекса электроустановки (далее - ИВКЭ), выполняющего функции информационно-вычислительного комплекса (далее - ИВК), и системы обеспечения единого времени (далее - СОЕВ).

АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электрической энергии и автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электрической энергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированной информации в форме отображения, печатной форме, форме электронного документа (файла);
- ведение журналов событий ИК и ИВКЭ;
- контроль достоверности измерений на основе анализа пропуска данных и анализ журнала событий ИК;
- формирование защищенного от несанкционированных изменений архива результатов измерений, с указанием времени проведения измерения и времени поступления данных в электронный архив, формирование архива технической и служебной информации;
- передача в организации – участники ОРЭ результатов измерений (1 раз в сутки);
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений,

данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны организаций - участников ОРЭ (1 раз в сутки);

- организация доступа к технической и служебной информации (1 раз в 30 мин);
- синхронизация времени в автоматическом режиме всех элементов ИК и ИВКЭ (счетчик, шлюз E-422, сервер АРМ ПС, УСПД) с помощью СОЕВ, соподчиненной национальной шкале времени безотносительно к интервалу времени с погрешностью не более  $\pm 5$  с;
- автоматизированный (1 раз в сутки) контроль работоспособности программно-технических средств ИК и ИВКЭ;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.).

АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – ИК, включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,2S; 0,5; 1, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 и счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS класса точности 0,2S/0,5; вторичные электрические цепи; технические средства каналов передачи данных.

2-й уровень – ИВКЭ включает в себя:

- шкаф технологического коммутационного устройства (далее - ТКУ), в состав которого входит два шлюза E-422, WiFi модем AWK 1100, сетевой концентратор, блоки резервного питания счетчиков, блок питания шкафа, коммутационное оборудование;
- шкаф устройства центральной коммутации (далее – ЦКУ), в состав которого входит WiFi модем AWK 1100, оптический конвертор, сетевой концентратор D-Link, спутниковая станция «SkyEdge PRO», сервер АРМ ПС;
- шкаф УСПД, в состав которого входит УСПД ТК16L, блок бесперебойного питания;
- радиосерверы точного времени РСТВ-01.

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной электрической мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная электрическая мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной электрической мощности.

Электрическая энергия вычисляется для интервалов времени 30 мин, как интеграл от средней электрической мощности, получаемой периодически за 0,02 с.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение электрической мощности на интервалах времени 3 или 30 мин. В памяти счетчиков ведутся профили нагрузки.

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВКЭ, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

Для обеспечения единого времени в АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» в состав ИВКЭ входит РСТВ-01. РСТВ-01 осуществляет прием сигналов точного времени и синхронизацию времени в УСПД.

Контроль меток времени во всех элементах АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» осуществляется УСПД каждые 30 мин. Синхронизация (коррекция) времени в счетчиках ИК производится при расхождении времени внутренних таймеров счетчиков и РСТВ-01 на значение более 2 с. Синхронизация времени в шлюзах E-422 и сервере АРМ ПС производится также РСТВ-01 при расхождении значений времени в этих устройствах и

РСТВ-01 на значение более 2 с.

Таким образом, СОЕВ АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» обеспечивает измерение времени в системе с погрешностью не хуже  $\pm 5$  с.

Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1 – Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики

Канал измерений		Состав измерительного канала					К <sub>ТТ</sub> · К <sub>Тн</sub> · К <sub>сч</sub>	Наименование измеряемой величины	Вид электрической энергии	Метрологические характеристики		
										Доверительные границы относительной погрешности результата измерений количества активной и реактивной электрической энергии и мощности при доверительной вероятности P=0,95:		Основная погрешность ИК, ± %
Номер ИК, код точки измерений	Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения	Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке	Обозначение, тип		Заводской номер	cos φ = 0,87 sin φ = 0,5				cos φ = 0,5 sin φ = 0,87		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		
1	Ввод-110кВ АТ-1	ТТ	КТ=1		A	TB-110-50	№ 866	660000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,7% ± 4,0%	± 9,0% ± 4,0%
			К <sub>ТТ</sub> =600/1		B	TB-110-50	№ 054					
			3190-72		C	TB-110-50	№ 649					
		ТН	КТ=0,5		A	НКФ-110-57У1	№ 14831					
			К <sub>ТН</sub> =110000:√3/100:√3		B	НКФ-110-57У1	№ 1101534					
			14205-94		C	НКФ-110-57У1	№ 1101620					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		EPQS 111.21.18LL		№ 472585					
			К <sub>сч</sub> =1									
			25971-06									

Таблица 1. Продолжение

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	
2	Ввод-110кВ АТ-2	ТТ	КТ=1	A	ТВ-110-50	№ 317	660000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,7% ± 4,0%	± 9,0% ± 4,0%	
			КТТ=600/1	B	ТВ-110-50	№ 571						
			3190-72	C	ТВ-110-50	№ 612						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 1101550						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101554						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101513						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472586						
			Ксч=1									
			25971-06									
3	ВЛ-110кВ Заречная-Милославская I	ТТ	КТ=1	A	ТВ-110-50	№ 995	660000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,7% ± 4,0%	± 9,0% ± 4,0%	
			КТТ=600/1	B	ТВ-110-50	№ 974						
			3190-72	C	ТВ-110-50	№ 545						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 14831						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101534						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101620						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472580						
			Ксч=1									
			25971-06									
4	ВЛ-110кВ Заречная-Милославская II	ТТ	КТ=1	A	ТВ-110-50	№ 505	660000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,7% ± 4,0%	± 9,0% ± 4,0%	
			КТТ=600/1	B	ТВ-110-50	№ 021						
			3190-72	C	ТВ-110-50	№ 348						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 1101550						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101554						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101513						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472581						
			Ксч=1									
			25971-06									

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	
5	ВЛ-110кВ Заречная-Секирино I	ТТ	КТ=1	A	ТВ-110-50	№ 752	660000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,7% ± 4,0%	± 9,0% ± 4,0%	
			КТТ=600/1	B	ТВ-110-50	№ 141						
			3190-72	C	ТВ-110-50	№ 055						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 14831						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101534						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101620						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472582						
			Ксч=1									
			25971-06									
6	ВЛ-110кВ Заречная-Секирино II	ТТ	КТ=1	A	ТВ-110-50	№ 889	660000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,7% ± 4,0%	± 9,0% ± 4,0%	
			КТТ=600/1	B	ТВ-110-50	№ 912						
			3190-72	C	ТВ-110-50	№ 598						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 1101550						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101554						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101513						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472583						
			Ксч=1									
			25971-06									
7	ВЛ-110кВ Заречная-Урусово I	ТТ	КТ=0,2S	A	ТБМО-110-УХЛ1	№ 458	220000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 0,8% ± 1,5%	± 1,8% ± 1,4%	
			КТТ=200/1	B	ТБМО-110-УХЛ1	№ 440						
			23256-05	C	ТБМО-110-УХЛ1	№ 661						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 14831						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101534						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101620						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 471421						
			Ксч=1									
			25971-06									

Таблица 1. Продолжение

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	
8	ВЛ-110кВ Заречная-Урусово II	ТТ	КТ=0,2S	A	ТБМО-110-УХЛ1	№ 458	220000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 0,8% ± 1,5%	± 1,8% ± 1,4%	
			КТТ=200/1	B	ТБМО-110-УХЛ1	№ 440						
			23256-05	C	ТБМО-110-УХЛ1	№ 661						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 1101550						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101554						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101513						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 471418						
			Ксч=1									
			25971-06									
9	ВЛ-110кВ Скопин-Заречная I	ТТ	КТ=1	A	ТВ-110-50	№ 885	660000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,7% ± 4,0%	± 9,0% ± 4,0%	
			КТТ=600/1	B	ТВ-110-50	№ 902						
			3190-72	C	ТВ-110-50	№ 169						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 14831						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101534						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101620						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 471419						
			Ксч=1									
			25971-06									
10	ВЛ-110кВ Скопин-Заречная II	ТТ	КТ=1	A	ТВ-110-50	№ 894	660000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,7% ± 4,0%	± 9,0% ± 4,0%	
			КТТ=600/1	B	ТВ-110-50	№ 903						
			3190-72	C	ТВ-110-50	№ 900						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 1101550						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101554						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101513						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472650						
			Ксч=1									
			25971-06									

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	
11	ОМВ-110кВ	ТТ	КТ=1	A	ТВ-110-50	№ 643	660000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,7% ± 4,0%	± 9,0% ± 4,0%	
			КТТ=600/1	B	ТВ-110-50	№ 497						
			3190-72	C	ТВ-110-50	№ 481						
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110-57У1	№ 14831						
			КТН=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110-57У1	№ 1101534						
			14205-94	C	НКФ-110-57У1	№ 1101620						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472584						
			Ксч=1									
			25971-06									
12	Ввод-10кВ АТ-1 1сш	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 687	60000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%	
			КТТ=600/5	B	-	-						
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 479						
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6792						
			КТН=10000/100	B								
			831-53	C								
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472587						
			Ксч=1									
			25971-06									
13	Ввод-10кВ АТ-1 3сш	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 717	60000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%	
			КТТ=600/5	B	-	-						
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 988						
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6934						
			КТН=10000/100	B								
			831-69	C								
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472588						
			Ксч=1									
			25971-06									



Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
14	Ввод-10кВ АГ-2 2сш	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 161	60000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=600/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 534					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 2945					
			КТН=10000/100	B							
			831-69	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472589					
			Ксч=1								
			25971-06								
15	Ввод-10кВ АГ-2 3сш	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 099	60000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=600/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 076					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6934					
			КТН=10000/100	B							
			831-69	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472590					
			Ксч=1								
			25971-06								
16	ТСН-1 (10кВ)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	№ 706	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=40/5	B	-	-					
			1856-63	C	ТВЛМ-10	№ 176					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6792					
			КТН=10000/100	B							
			831-53	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472601					
			Ксч=1								
			25971-06								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
17	ТСН-2 (10кВ)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	№ 03071	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=40/5	B	-	-					
			1856-63	C	ТВЛМ-10	№ 03635					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6934					
			КТН=10000/100	B							
			831-69	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472602					
			Ксч=1								
			25971-06								

18	Фидер-10кВ № 1	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 757	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=40/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 454					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6792					
			КТН=10000/100	B							
			831-53	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472591					
			Ксч=1								
			25971-06								

19	Фидер-10кВ № 10	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 667	3000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=30/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 581					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6792					
			КТН=10000/100	B							
			831-53	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 471281					
			Ксч=1								
			25971-06								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20	Фидер-10кВ № 11	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 325	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=40/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 603					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 2945					
			КТН=10000/100	B							
			831-69	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 471282					
			Ксч=1								
			25971-06								
21	Фидер-10кВ № 12	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 874	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=40/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 593					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 2945					
			КТН=10000/100	B							
			831-69	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 471283					
			Ксч=1								
			25971-06								
22	Фидер-10кВ № 13	ТТ	нет ТТ				-	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6792					
			КТН=10000/100	B							
			831-53	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 471284					
			Ксч=1								
25971-06											

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	
23	Фидер-10кВ № 14	ТТ	нет ТТ					.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	КТ=0,5		A	НТМИ-10	№ 6792					
			КТН=10000/100		B							
			831-53		C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		EPQS 111.21.18LL		№ 471285					
			Ксч=1									
			25971-06									
24	Фидер-10кВ № 15	ТТ	КТ=0,5		A	ТЛМ-10	№ 418	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=40/5		B	-	-					
			2473-69		C	ТЛМ-10	№ 835					
		ТН	КТ=0,5		A	НТМИ-10	№ 6934					
			КТН=10000/100		B							
			831-69		C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		EPQS 111.21.18LL		№ 471286					
			Ксч=1									
			25971-06									
25	Фидер-10кВ № 16	ТТ	нет ТТ					.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН									
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		EPQS 111.21.18LL		№ 471287					
			Ксч=1									
			25971-06									

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
26	Фидер-10кВ № 17	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 821	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=40/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 092					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6934					
			КТН=10000/100	B							
			831-69	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 471288					
			Ксч=1								
			25971-06								

27	Фидер-10кВ № 18	ТТ	нет ТТ			.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL	№ 471289					
			Ксч=1							
25971-06										

28	Фидер-10кВ № 19	ТТ	нет ТТ			.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL	№ 472063					
			Ксч=1							
25971-06										

Таблица 1. Продолжение

Таблица 1. Продолжение											
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
29	Фидер-10кВ № 2	ТТ	нет ТТ				.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН								
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		EPQS 111.21.18LL	№ 472592					
Ксч=1											
25971-06											
30	Фидер-10кВ № 20	ТТ	нет ТТ				.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН								
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		EPQS 111.21.18LL	№ 472599					
Ксч=1											
25971-06											
31	Фидер-10кВ № 21	ТТ	нет ТТ				.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН								
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		EPQS 111.21.18LL	№ 472600					
Ксч=1											
25971-06											

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
32	Фидер-10кВ № 3	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 759	3000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=30/5	B	-	-					
			2473-05	C	ТЛМ-10	№ 183					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6792					
			КТН=10000/100	B							
			831-53	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472593					
			Ксч=1								
			25971-06								
33	Фидер-10кВ № 4	ТТ	нет ТТ				-	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН								
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472594					
			Ксч=1								
			25971-06								
34	Фидер-10кВ № 5	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	№ 651	3000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 2,4%
			КТТ=30/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10	№ 982					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10	№ 6792					
			КТН=10000/100	B							
			831-53	C							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL		№ 472595					
			Ксч=1								
			25971-06								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
35	Фидер-10кВ № 6	ТТ	нет ТТ			.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL	№ 472596					
Ксч=1										
25971-06										
36	Фидер-10кВ № 7	ТТ	нет ТТ			.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL	№ 472597					
Ксч=1										
25971-06										
37	Фидер-10кВ № 8	ТТ	нет ТТ			.	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
		ТН	нет ТН							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	EPQS 111.21.18LL	№ 472598					
Ксч=1										
25971-06										



Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
38	Фидер-10кВ № 9	ТТ	нет ТТ			,	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *	
		ТН	нет ТН								
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		EPQS 111.21.18LL						№ 471280
			Ксч=1								
25971-06											

\*Данный канал является информационным.

#### Примечания:

- В Таблице 1 приведены метрологические характеристики основной погрешности ИК (нормальные условия эксплуатации) и погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации для измерения электрической энергии и средней мощности (получасовых);
- В Таблице 1 в графе «Основная погрешность ИК,  $\pm \%$ » приведены границы погрешности результата измерений посредством ИК при доверительной вероятности  $P=0,95$ ,  $\cos\varphi=0,87$  ( $\sin\varphi=0,5$ ) и токе ТТ, равном  $I_{ном}$ .
- В Таблице 1 в графе «Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации,  $\pm \%$ » приведены границы погрешности результата измерений посредством ИК при доверительной вероятности  $P=0,95$ ,  $\cos\varphi=0,5$  ( $\sin\varphi=0,87$ ) и токе ТТ, равном 10 % от  $I_{ном}$ .
- Нормальные условия эксплуатации:
  - параметры питающей сети: напряжение -  $(220\pm 4,4)$  В; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
  - параметры сети: диапазон напряжения -  $(0,99 \div 1,01)U_{н}$ ; диапазон силы тока -  $(1,0 \div 1,2)I_{н}$ ; диапазон коэффициента мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,87(0,5)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
  - температура окружающего воздуха: ТТ - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+35^\circ\text{C}$ ; ТН - от  $+10^\circ\text{C}$  до  $+35^\circ\text{C}$ ; счетчиков: в части активной энергии - от  $+21^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ , в части реактивной энергии - от  $+18^\circ\text{C}$  до  $+22^\circ\text{C}$ ; УСПД - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ ;
  - относительная влажность воздуха -  $(70\pm 5)\%$ ;
  - атмосферное давление -  $(750\pm 30)$  мм рт.ст.
- Рабочие условия эксплуатации:
 

для ТТ и ТН:

  - параметры сети: диапазон первичного напряжения -  $(0,9 \div 1,1)U_{н1}$ ; диапазон силы первичного тока  $(0,01 \div 1,2)I_{н1}$ ; коэффициент мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
  - температура окружающего воздуха - от  $-30^\circ\text{C}$  до  $+35^\circ\text{C}$ ;
  - относительная влажность воздуха -  $(70\pm 5)\%$ ;
  - атмосферное давление -  $(750\pm 30)$  мм рт.ст.

Для электросчетчиков:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения -  $(0,9 \div 1,1)U_{н2}$ ; диапазон силы вторичного тока - тока  $(0,01 \div 1,2)I_{н2}$ ; диапазон коэффициента мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения -  $0,5$  мТл;
- температура окружающего воздуха - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+30^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(40-60)\%$ ;
- атмосферное давление -  $(750 \pm 30)$  мм рт.ст.

Для аппаратуры передачи и обработки данных:

- параметры питающей сети: напряжение -  $(220 \pm 10)$  В; частота -  $(50 \pm 1)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+30^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(70 \pm 5)\%$ ;
- атмосферное давление -  $(750 \pm 30)$  мм рт.ст.

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1, УСПД на одностипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- счетчик электрической энергии – средняя наработка на отказ не менее 120 000 ч, время восстановления работоспособности не более 168 ч;
- ИВКЭ – средняя наработка на отказ не менее 35 000 ч, время восстановления работоспособности не более 168 ч;
- шлюз E-422 – средняя наработка на отказ не менее 50 000 ч;
- УСПД - средняя наработка на отказ не менее 35 000 ч, среднее время восстановления работоспособности 24 ч;
- СОЕВ - коэффициент готовности Кг не менее 0,95, среднее время восстановления не более 168 ч.

Установленный полный срок службы АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» - не менее 20 лет.

В АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» используются следующие виды резервирования:

- резервирование по двум интерфейсам опроса счетчиков;
- резервирование питания счетчиков, шлюзов E-422, сервера АРМ ПС, УСПД;
- предусмотрена возможность автономного считывания измерительной информации со счетчиков и визуальный контроль информации на счетчике;
- контроль достоверности и восстановление данных;
- наличие резервных баз данных;
- наличие перезапуска и средств контроля зависания;
- наличие ЗИП.

Регистрация событий:

- журнал событий ИК:
  - отключение и включение питания;
  - корректировка времени;
  - удаленная и местная параметризация;
  - включение и выключение режима тестирования.
- журнал событий ИВКЭ:
  - дата начала регистрации измерений;
  - перерывы электропитания;
  - потери и восстановления связи со счётчиками;
  - программные и аппаратные перезапуски;
  - корректировки времени в каждом счетчике.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - привод разъединителя трансформаторов напряжения;
  - корпус (или кожух) автоматического выключателя в цепи трансформатора напряжения, а так же его рукоятка (или прозрачная крышка);
  - клеммы вторичной обмотки трансформаторов тока;
  - промежуточные клеммники, через которые проходят цепи тока и напряжения;
  - испытательная коробка (специализированный клеммник);
  - крышки клеммных отсеков счетчиков;
  - крышки клеммного отсека УСПД.
- защита информации на программном уровне:
  - установка двухуровневого пароля на счетчик;
  - установка пароля на УСПД;
  - защита результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, журнал событий – не менее 35 суток;
- ИВКЭ – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений - не менее 35 суток;
- Сервер АРМ ПС – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений – не менее 4 лет.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Заречная» АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная»

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

### ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная» проводится по документу МИ 3000-2006 «ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Перечень основных средств поверки:

- трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2845-2003 «Измерительные трансформаторы напряжения 6/ $\sqrt{3}$ ... 35 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации», МИ 2925-2005 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35 ... 330/ $\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- счетчики EPQS – в соответствии с методикой поверки РМ 1039597-26:2002 «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS», утвержденной Государственной службой метрологии Литовской Республики.;
- средства поверки УСПД в соответствии с документом «Устройство сбора и передачи данных ТК16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки». АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2007 г.;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

Межповерочный интервал - 4 года.

### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ Р 52323–2005 (МЭК 62053-22:2003) «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S».

ГОСТ Р 52425–2005 (МЭК 62053-23:2003) «Статические счетчики реактивной энергии».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие

технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

МИ 3000-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Заречная» - АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная».

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ «Заречная» - АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Заречная», утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

**Изготовитель:**

ЗАО «Метростандарт»

**Юридический/Почтовый адрес:**


117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. I

Тел.: 8(495)745-21-70

Факс: 8(495) 705-97-50

Сайт: [www.metrostandart.ru](http://www.metrostandart.ru)

Технический директор ЗАО «Метростандарт»



Л.Б. Александров