

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель ГЦИ СИ –  
директор ФГУП ВНИИР

Иванов



Установка поверочная для счётчиков газа автоматизированная УПСГ-1600А	Внесена в государственный реестр средств измерений Регистрационный № 33205-06
---	--

Изготовлена по технической документации ООО “Научно-внедренческое предприятие “Газометр” (г. Казань), заводской номер 01.

#### Назначение и область применения

Установка поверочная для счётчиков газа автоматизированная УПСГ-1600А (далее – установка) предназначена для поверки промышленных счётчиков газа типа РГ, СГ, ТГС, а также расходомеров и счётчиков газа других типов в диапазоне измерений установки.

Область применения – поверка средств измерений расхода и количества газа.

#### Описание

Принцип действия установки основан на сопоставлении результатов одновременных измерений расхода (объёма) потока рабочей среды поверяемым расходомером (счётчиком) и рабочим эталоном, включенными последовательно на испытательном участке.

Установка состоит из испытательного участка, комплекта критических сопел блока компрессоров, пульта управления, измерений и регистрации параметров, соединительных трубопроводов.

В качестве рабочего эталона в установке используются эталонные сопла, работающие в критическом режиме – скорость потока в горловине сопла равна критической, а ниже горловины может превосходить её. Постоянство расхода через поверяемое средство измерения и эталонное сопло обеспечивается тем, что его величина определяется давлением и температурой атмосферного воздуха, забираемого из помещения, в котором эксплуатируется установка, и не зависит от давления вниз по потоку. Результат измерений расхода (объёма) с помощью установки принимают в качестве действительного значения.

Создание требуемого значения расхода осуществляется включением в работу определенного эталонного сопла с известным расходом (дозатора расхода). Значение градуировочных коэффициентов сопел определяются экспериментально при их градуировке на эталонах (поверочная схема ГОСТ 8.369-79) с применением в качестве рабочей среды воздуха из лабораторного помещения.

Испытательный участок выполнен конструктивно в виде измерительной трубы, имеющей два входных патрубка  $D_y = 200$  мм, которые могут быть заглушены или к которым подстыковываются поверяемые счётчики. К горизонтальному входному патрубку подстыковываются счётчики типа СГ, ТГС, а к вертикальному – счётчики типа РГ. Испытательный участок снабжен комплектами переходников для счётчиков типа РГ с диаметрами 50, 80, 100, 150 мм и прямых участков трубопроводов для счётчиков типа СГ, ТГС с диаметрами 50, 80, 100, 150, 200 мм, заглушкой и подъёмным столом.

Поток воздуха через поверяемый счётчик и проточные каналы установки создаётся при помощи блока из 3-х компрессоров 24 ВФ-М-40-10,8-3-11 и 1-го компрессора 12 ВФ-М-80-1,5-3-4. Количество работающих компрессоров зависит от величины требуемого расхода.

В отличие от установки УПСГ-1600 данная установка обеспечивает автоматизированный съем, обработку измерительной информации и печать протокола, автоматическое включение в работу и выключение нужных компрессоров, а также автоматическое управление байпасом.

Назначение остальных составных частей установки достаточно полно определено их названием.

#### Основные технические характеристики

Диапазон измерений расхода, м <sup>3</sup> /ч	1,6 ÷ 1600
Задание расхода	дискретное с точками поверки 10, 20, 50, 100% для счётчиков с верхними пределами измерений 16, 25, 40, 100, 250, 400, 600, 800, 1000, 1600 м <sup>3</sup> /ч
Предел допускаемой основной относительной погрешности, %	± 0,31
Рабочая среда	воздух
Давление рабочей среды	атмосферное
Температура, °C	от 10 до 30
Влажность, %	до 80
Количество одновременно поверяемых средств измерений, шт.	1
Габаритные размеры, мм	зависят от расположения узлов и элементов установки, рекомендуемые размеры помещения не менее 6000 x 4000
Масса установки: без компрессоров, кг с компрессорами, кг	435 1250
Потребляемая мощность, кВА	от 4 до 33
Электрооборудование установки питается от сети переменного тока частотой (50±1) Гц напряжением, В	380/ 220 <sup>+10</sup> <sub>-15</sub> %
Средний срок службы, лет	не менее 10
Установка ремонтопригодна	

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на специальную табличку на лицевой панели пульта управления, измерений и регистрации параметров методом наклейки, на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографическим способом.

### Комплектность

Измерительная труба	1
Комплект переходников	1
Комплект прямых участков трубопроводов	1
Заглушка	1
Подъёмный стол	1
Комплект критических сопел	1
Блок компрессоров	1
Пульт управления, измерений и регистрации параметров	1
Соединительные трубопроводы ( комплект )	1
Установка поверочная для счётчиков газа автоматизированная УПСГ – 1600А. Руководство по эксплуатации	1
Установка поверочная для счётчиков газа автоматизированная УПСГ – 1600А. Паспорт	1
Рекомендация. ГСИ. Установка поверочная для счётчиков газа автоматизированная УПСГ-1600А. Методика поверки.	1

### Проверка

Проверка установки производится согласно нормативному документу “Рекомендация. ГСИ. Установка поверочная для счётчиков газа автоматизированная УПСГ-1600А. Методика поверки”, утвержденному ФГУП ВНИИР 10 июля 2006г.

При проведении поверки должны быть применены следующие средства:

1. Государственный эталон, регламентированный к применению стандартом государственной поверочной схемы ГОСТ 8.369-79.
2. Счётчики газа РГ-600, ТГС-800, пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазоне расходов от 20 до 100%  $Q_{max}$  составляют  $\pm 1,5$  и  $\pm 1\%$  соответственно (вспомогательные средства поверки).

Межпроверочный интервал 2 года.

## Нормативные и технические документы


Техническая документация ООО “НВП “Газометр”.

### Заключение

Тип установки поверочной для счётчиков газа автоматизированной УПСГ-1600А утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ОАО “Казанский опытно-экспериментальный завод “Прибор”.  
Адрес: 420029, г. Казань, ул. Журналистов, 24 а.

Генеральный директор  
ОАО “КОЭЗ “Прибор”

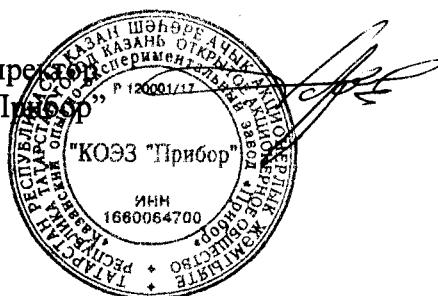

И.Ф. Горчев