


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

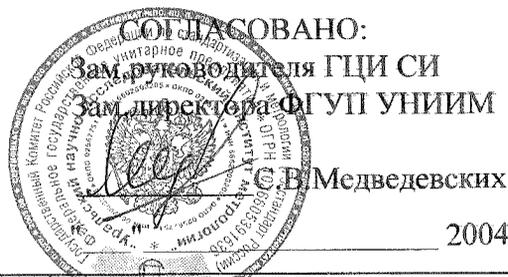

2004 г.

Пипетки градуированные QUALICOLOR класса А вместимостью 1, 2, 5, 10, 25 мл	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>2844-05</u> Взамен № _____
---	---

Выпускаются по технической документации фирмы «QUALICOLOR S.R.L.», Италия

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пипетки градуированные QUALICOLOR класса А вместимостью 1, 2, 5, 10, 25 мл (далее – пипетки) предназначены для измерения объема различных жидкостей в лабораториях предприятий.

Области применения: химическая и другие отрасли промышленности.

ОПИСАНИЕ

Пипетка представляет собой прямую цилиндрическую трубку с узким оттянутым концом и с расширением, изготовленную из стекла, обладающего необходимыми свойствами химической и термической стойкости.

На цилиндрической части трубки нанесены градуировочные отметки в плоскости, перпендикулярной оси пипетки. Размеры и форма всех цифр и надписей обеспечивают возможность отсчета при нормальных условиях эксплуатации. Все отметки, цифры и надписи четкие и несмываемые. Пипетки вымеряются на слив. Время ожидания 15 с. По метрологическим характеристикам пипетки вместимостью 1 и 2 мл соответствуют 2 классу и пипетки вместимостью 5, 10, 25 мл 1 классу по ГОСТ 29229-91.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, мл	Цена наимень- шего деления, мл	Пределы допускаемой абсолютной погреш- ности, мл	Габаритные размеры пипетки, мм, не более		Масса, г, не более
			высота	диаметр	
1	0,01	±0,02	360	6	24
2	0,02	±0,02	360	7	20
5	0,05	±0,03	360	9	22
10	0,1	±0,03	360	11	29
25	0,1	±0,05	445	13	44

Условия эксплуатации:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| -температура окружающего воздуха, °С | 20±5 |
| -атмосферное давление, кПа | 84-106,7. |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на верхнюю часть пипетки методом нанесения краски с последующей термообработкой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - пипетка, шт. | по заказу |
| - упаковочная бумага, шт. | 1 |
| - упаковочная коробка, шт | 1 |

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.234-77 «ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки».

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29229-91 «Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с.

Техническая документация фирмы «QUALICOLOR S.R.L.», Италия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип пипеток QUALICOLOR градуированных класса А вместимостью 1, 2, 5, 10, 25 мл утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен *при ввозе по импорту.*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Фирма QUALICOLOR S.R.L., via Tonale, 200; 21050 Marnate Valde Aosta, Italia.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ФГУП Уральский электрохимический комбинат. 624130, г. Новоуральск, Дзержинского, 2, тел. (270) 56245, факс (270) 57359

Главный инженер ФГУП УЭХК



А.П.Обыденнов

Handwritten signature and date: 2012.04.